



HIGHBAY lamper fra LITE i Iscenter Nord Frederikshavn



## HIGHBAY

LITE-BL-HB30

Funktionel design i robuste materialer

Installationer i lofthøje bygninger eller på steder, hvor det er svært at komme til, er ofte dyre at udskifte.

Hvis lyskilderne har længere levetid og bevarer samme lysstyrke i hele sin levetid reduceres vedligeholdelsesudgifterne væsentligt.

LITE har blandt andet LED-lyskilder samt lampeerstatninger til kviksølv og natrium lampebelysning i produktions- og lagerhaller.

Der er markante besparelser i det samlede elforbrug ved at investere i disse løsninger.

Med vores LED belysning sikre du også et konstant lys uden flimren.

Dette er med til at øge sikkerheden for medarbejderne og ikke mindst øge arbejdsbetingelserne.

Highbay lamperne er velegnet til mange forskellige anvendelser pga. de robuste materialer og det funktionelle design. Til trods for at lampen blev udviklet til industrien, er produktet også meget brugt og yderst anvendeligt i ikke-industrielle områder, hvor der er højt til loftet.

Lampen fås med tre forskellige spredningsvinkler.



*Lighting the future*



## HIGHBAY

LITE-BL-HB30

Highbay 30W til erstatning af bla. 3 stk. G24Q rør i nedhængt lampe på samlet 80W.

Kan leveres med 120°/90°/45° reflektor.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:	LITE-BL-HB30
Armatur type:	Highbay
Watt:	30W
Netspænding:	85-285V
Netfrekvens:	50/60Hz
IP klasse:	IP65
Brændtid:	50.000h
Dæmpbar:	Ja - ved bestilling
Armatur materiale:	Aluminium
Reflektor:	Aluminium
Armatur farve:	Sort/grå
Power faktor:	PF>0.95 (min)
Omgivelses temperatur:	-20~+55°C
Standardvinkel:	120°/90°/45°
Chip:	Cree

### LYSTEKNISKE DATA

Total lysstrøm:	3300 lm
Ra værdi:	85
Lyskilde farve:	2700-5000K

### CERTIFICERINGER

CE mærket	Ja
TÜV	Ja
UL certificering	Ja
RoHS	Ja
Garantier	5 år




Lighting the future


**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Skærmstørrelser:

45°:

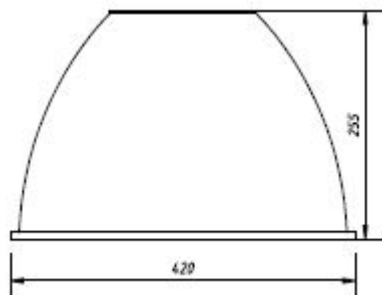

90°:

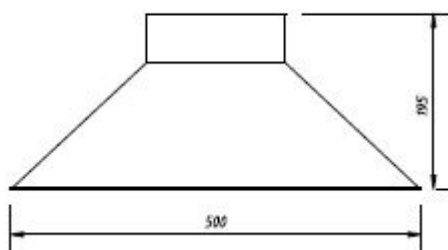

120°:

