



LITE gadebelysning på Gugvej i Aalborg



GADEBELYSNING

PRIMO SERIE - LITE-SL30

Belysning er altafgørende for at skabe sikre og trygge omgivelser

LITE Primo er en serie af gadearmaturer, der er udviklet til tre hovedområder:
boligkvarterer, mindre og større indfaldsveje samt motorveje.

Det modulopbyggede koncept gør det muligt, at indbygge optiske eller elektroniske komponenter for at imødekomme differentieret behov i lysstyrken, f.eks. øget efterspørgsel efter hvidt lys.

LITE Primo serie har en overlegen optik og avancerede dæmpnings- og Telemangementfunktioner, som sikrer lave forbrugsomkostninger, enkel installation og yderst nem vedligeholdelse.

Armaturerne i Primo serien findes i fem forskellige størrelser til montering i højder på mellem 3,5 - 12 meter, og er velegnet til side- og stolpemontering. Et enkelt beslag system sikrer et ensartet visuelt udtryk mellem masten og det stilfulde armatur, hvilket gør Primo til en totalløsning.

Alle Primo armaturer kan genanvendes. Kun Cree chipplade samt driver skal skiftes separat ved vedligehold.



Lighting the future



GADEBELYSNING

PRIMO SERIE - LITE-SL30

LED gadearmatur på 30W fra LITE.

Dette armatur kan vinkles, således det kan monteres på en mast eller på et facadebeslag. Armaturet er let at installere og vedligeholde.

Fremstår i et enkelt design, således det ikke tager fokus i miljøet omkring.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:	LITE-SL30
Armatur type:	Gadearmatur
Watt:	30W (30W-90W)
Netspænding:	100/230V
Netfrekvens:	50/60Hz
IP klasse:	IP65
Klassificering:	Class II
Brændtid:	50.000h
Dæmpbar:	Ja (ved bestilling)
Armatur farve:	Grå - Aluminium (RAL 9023 & 7040)
Omgivelses temperatur:	-35~ 50°C
Power faktor:	<0.9
Installationshøjde:	4-7m
Dimension:	644x303x132mm
Monteringsdimension:	48-72mm
Vægt:	5,6 kg
Chip:	Cree
Driver:	Mean Well
CLO system:	Ja (ved bestilling)

LYSTEKNISKE DATA

Total lysstrøm:	2695 lm - varm hvid 3345 lm - neutral hvid 3585 lm - kold hvid
Ra værdi:	83
Lyskilde farve:	3000K - varm hvid 4000K - neutral hvid 6500K - kold hvid
Standardvinkel:	130°- 30°

CERTIFICERINGER

CE mærket	Ja
TÜV	Ja
UL certificering	Ja
RoHS	Ja




Lighting the future

GADEBELYSNING

PRIMO SERIE - LITE-SL30

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MÅL

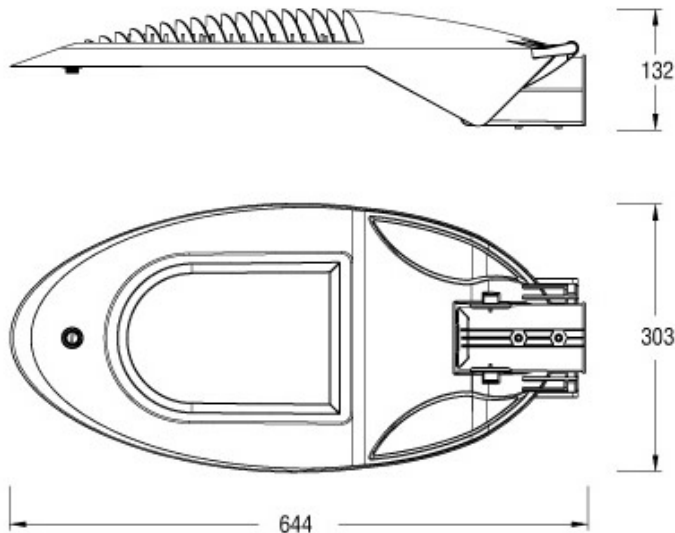

PRIMO SERIE

- Fremtidssikret lyskilde
- Nem vedligeholdelse og LED opgradérbar
- Bedst samlede ejeromkostninger
- Monteres uden åbning af armatur

FUNKTIONER

- Nyeste Cree LED teknologi
- Mulighed for at vælge forskellige toner af hvidt lys
- Dæmpbar Maen well driver.
- Mast-monterede kontroller (Indbygget i armatur)

ANVENDELSESOMRÅDER

- Trafik og beboelsesområder
- Stier/cykelstier
- Parkeringsområder