



LITE gadebelysning på Gugvej Aalborg



## GADEBELYSNING

### PRIMO SERIE - LITE-SL90

Belysning er altafgørende for at skabe sikre og trygge omgivelser

LITE Primo er en serie af gadearmaturer, der er udviklet til tre hovedområder:

boligkvarterer, mindre og større indfaldsveje samt motorveje.

Det modulopbyggede koncept gør det muligt, at indbygge optiske eller elektroniske komponenter for at imødekomme differentieret behov i lysstyrken, f.eks. øget efterspørgsel efter hvidt lys.

LITE Primo serie har en overlegen optik og avancerede dæmpnings- og Telemangementfunktioner, som sikrer

lave forbrugsomkostninger, enkel installation og yderst nem vedligeholdelse.

Armaturerne i Primo serien findes i fem forskellige størrelser til montering i højder på mellem 3,5 - 12 meter, og er velegnet til side- og stolpemontering. Et enkelt beslag system sikrer et ensartet visuelt udtryk mellem masten og det stilfulde armatur, hvilket gør Primo til en totalløsning.

Alle Primo armaturer kan genanvendes. Kun Cree chipplade samt driver skal skiftes separat ved vedligehold.



*Lighting the future*



## GADEBELYSNING

### PRIMO SERIE - LITE-SL90

LED gadearmatur på 90W fra LITE.

Dette armatur kan vinkles, således det kan monteres på en mast eller på et facadebeslag. Armaturet er let at installere og vedligeholde.

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:	LITE-SL90
Armatur type:	Gadearmatur
Watt:	90W (30W-90W)
Netspænding:	100/230V
Netfrekvens:	50/60Hz
IP klasse:	IP65
Klassificering:	Class II
Brændtid:	50.000h
Dæmpbar:	Ja (ved bestilling)
Armatur farve:	grå - Aluminium (RAL 9023 & 7040)
Omgivelses temperatur:	-35~ 50°C
Power faktor:	<0.9
Installationshøjde:	8-12 m
Monteringsdimension:	60-76 mm
Dimension:	Længde: 864mm x højde: 168mm x bredde :375mm
Vægt:	10,62 kg
Chip:	Cree
Driver:	Mean Well
CLO system:	Ja (ved bestilling)

#### LYSTEKNISKE DATA


Total lysstrøm:	7078 lm - varm hvid 8531 lm - neutral hvid 9162 lm - kold hvid
Ra værdi:	83
Lyskilde farve:	3000K - varm hvid 4000K - neutral hvid 6500K - kold hvid
Standardvinkel:	130°- 30°

#### CERTIFICERINGER

CE mærket	Ja
TÜV	Ja
UL certificering	Ja
RoHS	Ja

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### MÅL

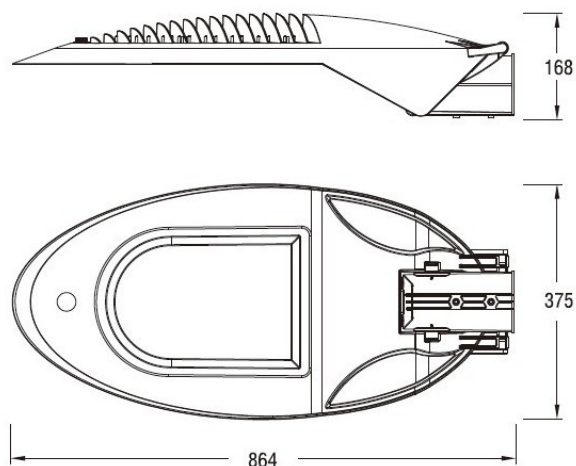

### PRIMO SERIE

- Fremtidssikret lyskilde
- Nem vedligeholdelse og LED opgradérbar
- Bedst samlede ejeromkostninger
- Monteres uden åbning af armatur

### FUNKTIONER

- Nyeste Cree LED teknologi
- Mulighed for at vælge forskellige toner af hvidt lys
- Dæmpbar Maen well driver.
- Mast-monterede kontroller (Indbygget i armatur)

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Trafik og beboelsesområder
- Stier/cykelstier
- Parkeringsområder